Pop up per esterni

Cod. art. **POPES**

Il nostro pop up stand per esterni è costruito completamente in alluminio e si monta anche da soli in una decina di minuti. La dimensione della sola stampa è di L. 250 x H. 240 cm. , un'area visibile di 6 mq. che permette di usarla in ambientazioni esterne come: gare sportive, eventi e meeting in esterno, quinta fotografica, stand esterni in piccoli congressi oppure all'esterno di un centro commerciale per un open day.

Caratteristiche

Ideale per uso intero o esterno
Monofacciale o bifacciale
Asta telescopica per regolare l'altezza fino a 2400mm (max)
Larghezza area grafica 2500mm circa
Singole unita possono essere unite insieme
Basi riempibili con acqua o sabbia per una maggior stabilita

Struttura	Grafica	Informazioni aggiuntive
Dimensioni della struttura: Altezza massima della struttura: 3000mm circa Dimensioni della base: 800 x 240mm circa Peso: 13.4 kg circa Il peso indicato non include le grafiche o l'imballo per il trasporto Ogni base può contenere fino a 28 litri di acqua	Dimensioni grafiche: scarica la scheda tecnica dal sito Supporto: PVC BANNER da 560 gr/qm. un materiale molto resistente, impermeabile, ignifugo e adatto all'uso esterno in quanto anche se sotto l'acqua di una pioggia e al sole pieno estivo non si rovina.	Caratteristiche : Alluminio e base in plastica sagomata di color grigio.

Istruzioni di montaggio

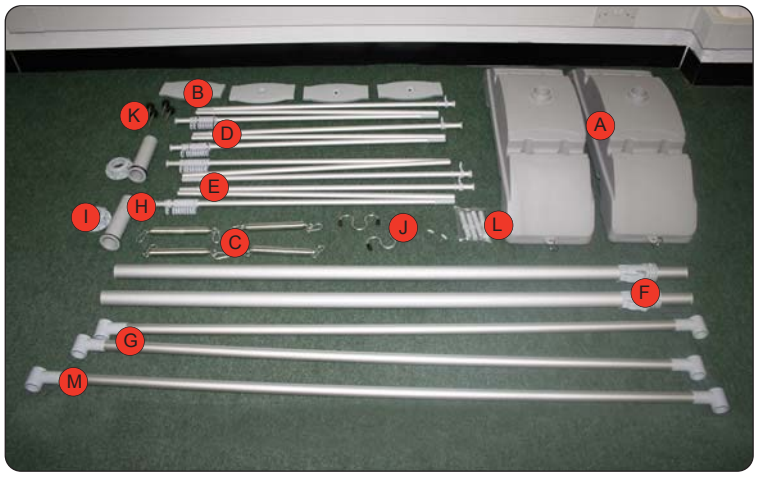

Il kit include:
2 basi (A)
4 copribase (B)
4 molle (C)
2 aste profilo superiore (D)
2 aste profilo inferiore (E)
2 aste telescopiche (F)
2 aste per base (G)
2 tubi per base (H)
2 viti per base (I)
2 ganci di supporto della grafica (J)
2 viti per asta telescopica (K)
4 x spare bungee ends (L)
1 asta di supporto di testa (M)



Svita le 4 viti per base dalle basi e mettile da parte.

Togli i 4 copribase e mettili da parte.

Svita il tappo centrale dalla base.

Rimuovi i tubi dalla base. Riempi ogni base con acqua o sabbia e poi riposiziona i tubi nella base e riavvita la vite.

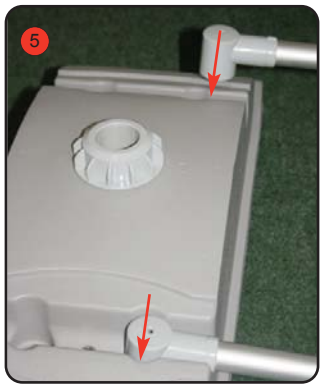

Prendi le 2 aste per base e inseriscile nella base. Ripeti lo stesso passaggio anche per la seconda base.

Riposiziona i 4 copribase.



Fissa i copribase con le 4 viti per base tolte in precedenza.



Svita la vite dal top di ogni asta telescopica e mettile da parte.



Prendi l'asta telescopica e infilala nella base. Ripeti la stessa azione per la seconda base.

Inserisci l'asta di supporto di testa sul top di ogni asta telescopica e fissala con le viti rimosse preceden-temente.



Posizione i 2 ganci di supporto per la grafica sul top di ogni profilo superiore.



Assembla 1 asta profilo superiore e 1 asta profilo inferiore.



Appoggia l'asta profilo superiore (asta SENZA anello metallico) su ogni gancio di supporto.



Prendi il bordo superiore orizzontale della grafica e attacca ogni occhiello sui ganci di plastica sull'asta orizzontale superiore.
Distanziali uniformemente.

Attacca un lato delle molle ad ogni anello della base.

Attacca l'altro lato della molla all'anello dell'asta del profilo inferiore.



Prendi il bordo inferiore orizzontale della grafica e attacca ogni occhiello al gancio di plastica sull'asta del profilo inferiore.
Distanziali uniformemente.
Per la soluzione bifacciale ripeti i passaggi da 14 a 17 per la seconda grafica.

Sblocca l'asta telescopica e alza le grafiche fino all'altezza desideta.

Chiudi il gancio di blocco dell'asta telescopica.
Ripeti gli stessi passaggi anche per la seconda asta.

Fissa il gancio dell'asta all'anello in metallo presente sulla base.

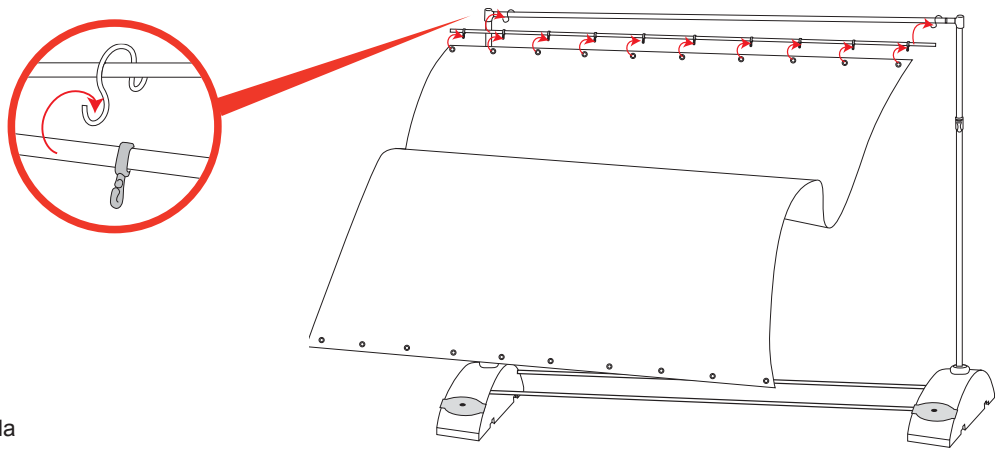

L'immagine mostra come la grafica si adatti alla struttura ed ogni occhiello si attacchi ai ganci delle aste orizzontali.